

**MONTÁŽNÍ NÁVOD**

Při instalaci postupujte následujícím způsobem:  
Zařízení instalujte do polohy vyznačené na obrázku.

**Elektrické zapojení**

Síť odpojte od napětí vypnutím jističe.

Kabely zařízení zapojte na svorkovnici transformátoru (12V). Dlouhé kabely připevněte lepicí páskou k zadní straně zrcadla.

Zdroj napájení musí mít výkon odpovídající údajům na žárovkách s tolerancí 10 až 15%.

Ke kovovým částem svítidla nepřipojujte zemnicí kabely.

**Připevnění k rámu zrcadla (AT)**


Svítidlo připevněte k rámu zrcadla pomocí přiložených šroubů. Dbejte na to, aby nedošlo k poškození elektrických kabelů.

**Montáž žárovky**


Typ žárovky je uveden v tabulce CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ. Po nasazení žárovky můžete zapnutím jističe obnovit napětí v síti.

**Výměna žárovek**

- Síť odpojte od napětí vypnutím jističe.
- Vyčkejte až svítidlo vychladne.
- Odstraňte vadnou žárovku a nahraďte ji novou žárovkou stejného typu.

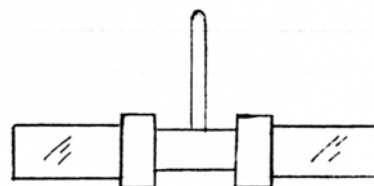

AT

**CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ**

Napětí	Typ žárovky	Maximální výkon (W)	Stupeň elektrického krytí	Izolační třída	Styčná plocha
12V / 50HZ	G4	2x35W	IP21	III	▽F

**UPOZORNĚNÍ !**

**Elektrické zapojení svítidla musí provádět výhradně náležitě kvalifikovaná osoba.  
 Údržbu, výměnu žárovek a čištění provádějte pouze po odpojení sítě od napětí.**

Ve vzdálenosti menší než 30 cm nesmí být umístěny hořlavé předměty (záclony, papír, atp.)