




# RADIK® KLASIK




## Popis

Model **RADIK KLASIK** je deskové otopné těleso v provedení KLASIK, které umožňuje **levé nebo pravé boční připojení** na rozvod otopné soustavy. Svou konstrukcí je určeno pro otopné soustavy s nuceným nebo samotížným oběhem. Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky, otopná tělesa o délce 1800 mm a delší mají navržena šest příchytek.


## Přehled typů

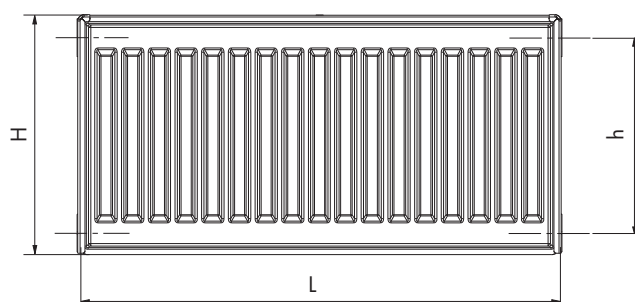


Typ 10

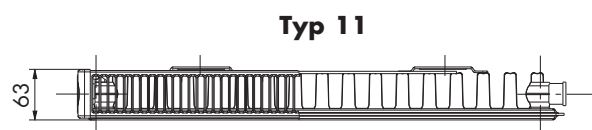


Typ 11

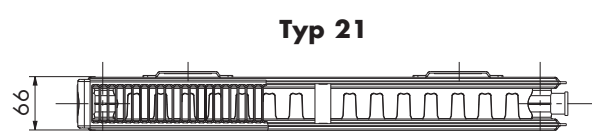

Typ 21

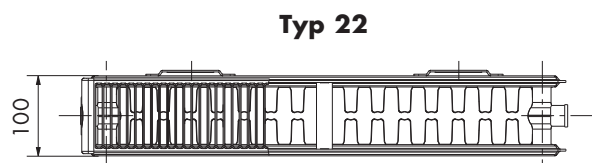

Typ 22

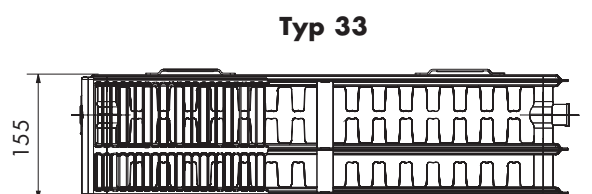

Typ 33

## Technické údaje

|  |   |
|--|---|
| <b>Výška H</b>                             | 300, 400, 500, 600, 900 mm  |
| <b>Délka L</b>                             | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm |
| <b>Připojovací rozteč</b>                  | <b>h = H - 54 mm</b>  |
| <b>Připojovací závit</b>                   | 4 x G1/2 vnitřní  |
| <b>Nejvyšší přípustný provozní tlak</b>    | 1,0 MPa   |
| <b>Nejvyšší přípustná provozní teplota</b> | 110 °C  |
| <b>Připojení otopného tělesa</b>           | levé nebo pravé boční   |

## Způsoby připojení na otopnou soustavu

